

ALUMIL

SMARTIA M15000



ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΧΩΡΙΣ ΘΕΡΜΟΔΙΑΚΟΠΗ




Η SMARTIA M15000 ανοιγόμενο-ανακλινόμενο σύστημα που μπορεί να ικανοποιήσει πλήθος διαφορετικών απαιτήσεων διαθέτοντας μεγάλη ποικιλία προφίλ για παράθυρα, μπαλκονόπορτες και πόρτες εισόδου με τα ακόλουθα κύρια χαρακτηριστικά:

- Βασικό πλάτος συστήματος 50 mm
- Δυνατότητες υάλωσης πλάτους έως 47 mm και βάρους έως 130 Kg ανά φύλλο
- Προφίλ τα οποία καλύπτουν όλες τις δυνατές τυπολογίες για ανοιγο-ανακλινόμενα κουφώματα, περιστρεφόμενα και βιτρίνες καταστημάτων
- Ειδικά σχεδιασμένα προφίλ για πόρτες εισόδου, πόρτες καπνού και πόρτες πανικού
- Επιλογή για παράθυρα με κρυφό φύλλο
- Μεγάλη ποικιλία επιλογών στην εμφάνιση (ίσια, καμπύλη, classic)
- Δυνατότητα επιλογής μεταξύ μηχανισμών διαφορετικής φιλοσοφίας (μηχανισμός European groove ή περιμετρικός χαλύβδινος μηχανισμός 16mm)
- Πιστοποιημένο σύστημα από το IFT Rosenheim Institute






SMARTIA
M 15000

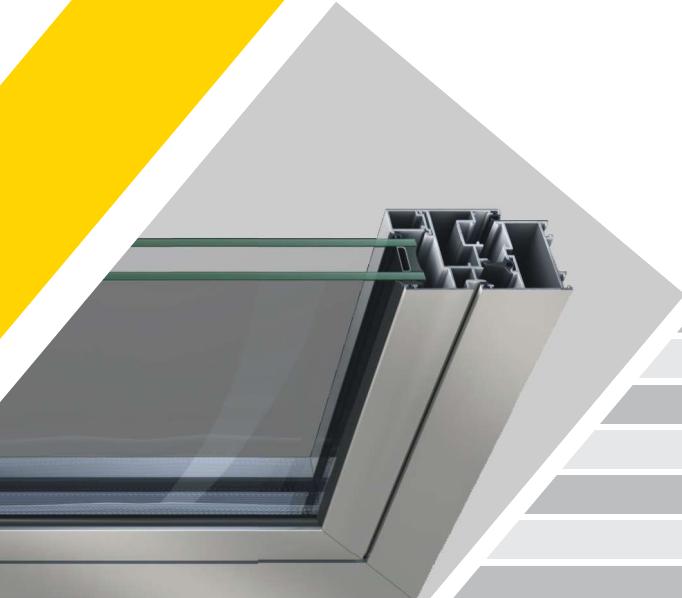


ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ελάχιστο εμφανές ύψος κατασκευής	137 mm
Ύψος κάσας	48 mm
Πλάτος κάσας	50 mm
Ύψος φύλλου	66 mm
Πλάτος φύλλου	59 mm
Βάρος φύλλου	έως 130 Kg
Πάχος υάλωσης	έως 47 mm


ΤΥΠΟΛΟΓΙΕΣ




Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο




Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με σταθερό επάνω




Ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με φεγγίτη




Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο




Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με σταθερό




Περιστρεφόμενο οριζόντια παράθυρο




Περιστρεφόμενο κάθετα παράθυρο




Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με σταθερό επάνω




Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με φεγγίτη




Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με σταθερά εκατέρωθεν




Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο




Μονόφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο με σταθερό




Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο




Μονόφυλλο ανοιγόμενη με τζάμι




Δίφυλλο ανοιγόμενη με τζάμι



Μονόφυλλη ανοιγόμενη με τζάμι και σταθερό



Μονόφυλλη ανοιγόμενη με τζάμι, φεγγίτη και σταθερά



Δίφυλλο ανοιγόμενο - ανακλινόμενο παράθυρο με παντζούρι

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ



Αεροδιαπερατότητα EN 1026, EN 12207

CLASS 4



Υδατοστεγανότητα EN 1027, EN 12208

E1050



Αντίσταση σε ανεμοπίεση EN 12210, EN 12211

CLASS C5



Αντοχή σε διάρρηξη EN 1627-1630

WK2

ALUMIL SA

Β.Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ

T.K. 61 100

ΤΗΛ: 23410 79300

FAX: 23410 71988

www.alumil.com